
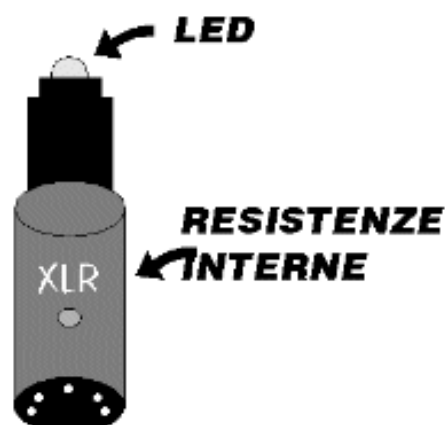


www.enricocairoli.com

** semplicissimo **

TESTER per LINEA DMX

(presenza segnale, bilanciamento, livello, test cavo etc..)

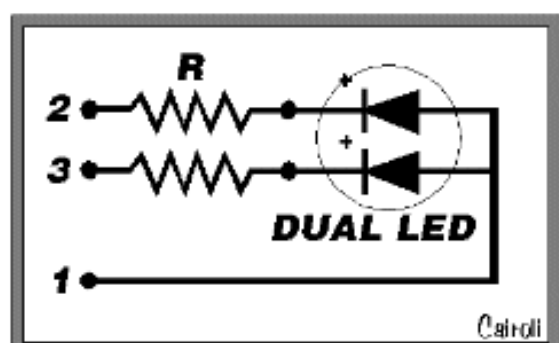

COMPONENTI:

- n.1 LED bicolore (verde / rosso)
- n.2 resistenze da 270 ohm 1/2 watt 5%
- n.1 maschio XLR a 5 pin (Cannon o simili)

UTILIZZO:

Questo semplice tester visualizzerà la presenza del segnale lampeggiando alternativamente i due colori. Ovviamente la velocità permetterà di vedere un colore orange persistente, in particolare uno dei due colori sarà fisso e l'altro lampeggerà velocemente.

Se visualizzerà solo il colore rosso o solo il verde ci avvertirà di un danno al cavo su una delle due fasi del dmx.

In futuro con occhio allenato riusciremo a capire anche quando il segnale puo essere debole per un impianto e decidere di inserire un splitter per risolvere.

Personalmente questo semplice " 2 led" mi ha salvato da lunghe ricerche di guasti nascosti in impianti grandi e piccoli con somma soddisfazione dei tecnici pronti a sostituire una linea con certezza.

info:

enricocairoli@hotmail.com